

FS-1016MFP/FS-1116MFP

► print ► copy ► scan ► fax



MULTIFONCTIONS A4 MONOCHROMES

SPACE TO THINK IN MULTIPLE DIRECTIONS.

Compacts et polyvalents, ces multifonctions sont prêts à vous aider à chaque fois que vous en avez besoin. Grâce à la technologie ECOSYS, ces équipements bureautiques vous offrent productivité et rentabilité. Vous êtes libre de vous consacrer totalement à vos activités professionnelles.

- Impression, copie, numérisation et fax*
- 16 pages par minute en A4
- Numérisation couleur
- Interface USB 2.0 haut débit
- Design compact
- Technologie ECOSYS : fiabilité et faible coût de possession (TCO)

*FS-1116MFP seulement.

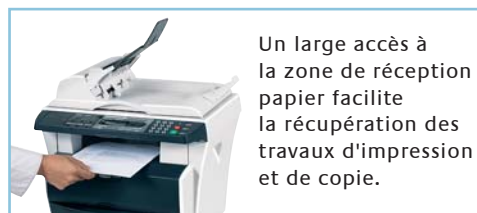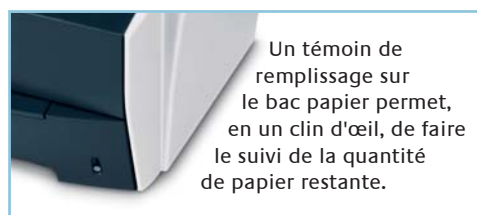

FS-1116MFP

ECOSYS

 **KYOCERA**

FS-1016MFP/FS-1116MFP

MULTIFONCTIONS A4 MONOCHROMES

ECOSYS Les périphériques d'impression ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire les coûts directs mais également les coûts indirects. Ils disposent tous de composants à longue durée de vie. Le tambour, le développeur et l'unité de fusion des FS-1016MFP et FS-1116MFP ont été conçus pour 100 000 pages. En effet le seul consommable qui doit être changé est le toner. De ce fait vous minimisez les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût de vos consommables tout en protégeant l'environnement. Voilà pourquoi les produits Kyocera offrent le coût à page le plus faible de leur catégorie.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Ecran LCD rétro éclairé : 2 lignes de 16 caractères chacune
Vitesse : Jusqu'à 16 pages A4 par minute (impression/copie)
Résolution : 600 x 600 dpi (copie/impression)
Vitesse de première copie : 12 secondes ou moins à partir de la vitre d'exposition, 14 secondes ou moins à partir du chargeur de documents
Vitesse de première impression : 11 secondes ou moins
Temps de préchauffage : 25 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Débit maximal : 10 000 pages par mois
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommations électriques : Copie/impression : 341 W
En veille : 20 W
En mode économie d'énergie/ECOpower : 10 W
Niveaux sonores (ISO 7779) : Copie/impression : 49 dB (A)
En attente : 28 dB (A)
Dimensions (L x P x H) : 476 x 392 x 489 mm
Poids : Unité principale environ 15 kg
Certifications : TÜV/GS, CE, PTS
Ce produit est fabriqué conformément à la norme qualité ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

GESTION DU PAPER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle : 250 feuilles, 60 à 105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)
Introduceur manuel : 1 feuille, 60 à 163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm)
Chargeur de documents : 50 feuilles, 60 à 105 g/m², (114,3 x 139,7 mm à 216 x 356 mm)
Capacité en sortie papier : 100 feuilles

FONCTIONS COPIE

Format des originaux : Legal à partir du chargeur de documents, A4/ Letter à partir de la vitre d'exposition
Copie en continu : 1-99
Capacité mémoire : 32 Mo (FS-1016MFP)/64 Mo (FS-1116MFP)
Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d'agrandissement prédéfinis : 2R/2E : [64 % (Letter -> Statement), 70 % (A4 -> A5), 129 % (Statement -> Letter), 141 % (A5 -> A4)]
Fonctions numériques : 1 scan impressions multiples, tri électronique, mode mise en page (2 sur 1, 4 sur 1), mode ECOcopy
Modes d'exposition : manuel (7 pas)
Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo
*FS-1116MFP seulement.

FONCTIONS D'IMPRESSION

Processeur : 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Mémoire : 32 Mo (FS-1016MFP)/64 Mo (FS-1116MFP)
Émulations : Host based printing system pour MS Windows® 98SE/ME/2000/XP

INTERFACE

Interface en standard : USB 2.0 (haut débit) pour l'impression et la numérisation

FONCTIONS DE NUMÉRISATION COULEUR

Fonctionnalités : Scan-to-PC, Scan-to-Email, TWAIN
Vitesse de numérisation : 5 originaux maximum par minute en 300 dpi, A4, texte, n/b (4 en couleur)
Résolution de numérisation :
Résolution physique : Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi, 8 bits/point (gris), 24 bits/point (couleur)
Interpolation logicielle : Jusqu'à 2 400 dpi
Format de numérisation maximal : Legal à partir du chargeur de documents, A4/Letter à partir du chargeur de documents
Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR
Formats images : Compatibles IBM PC/AT
Compatibilité PC : IBM PC/AT compatible
Compatibilité OS : Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Logiciels fournis : PaperPort Deluxe 9.2

FONCTIONS FAX (FS-1116MFP SEULEMENT)

Compatibilité : G3
Vitesse du modem : 33,6 kbps maxi
Vitesse de transmission : 4 secondes ou moins par page (MMR)
Vitesse de numérisation : 4 secondes ou moins par page
Densité de numérisation : Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm ; Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm ; Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm ; Demi-teinte : 64 niveaux de gris
Format des originaux : Legal (356 mm) à partir du chargeur de documents, A4/Letter à partir de la vitre d'exposition
Méthode de compression : MMR, MR, MH
Mémoire de réception : 150 feuilles ou plus avec la norme ITU-T No.1
Touches de raccourcis : 12 numéros de fax
Carnet d'adresses : 100 numéros de fax
Fonctionnalités : Fax indépendant (pas de PC requis), transfert de fax, fax refusés (20 numéros), relève de fax, réduction automatique des fax reçus en A3 (A3 -> A4), rapport de transmissions et d'activité

OPTIONS

IB-110 : Serveur réseau externe pour Windows® 2000, XP

CONSOMMABLES

Toner TK-110 : 6 000 pages (ISO/IEC 19752)
Toner TK-110E : 2 000 pages (ISO/IEC 19752)

GARANTIE

Garantie 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extension de garantie KYOLife jusqu'à 3 ans sur site pour le multifonction et ses options.



FS-1116MFP

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita Europe B.V., Succursale Suisse, Hohlstrasse 614, 8048 Zürich
Tel +41 (0) 44 908 49 49, Fax +41 (0) 44 908 49 50, www.kyoceramita.ch, info@kyoceramita.ch

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

